


Milo

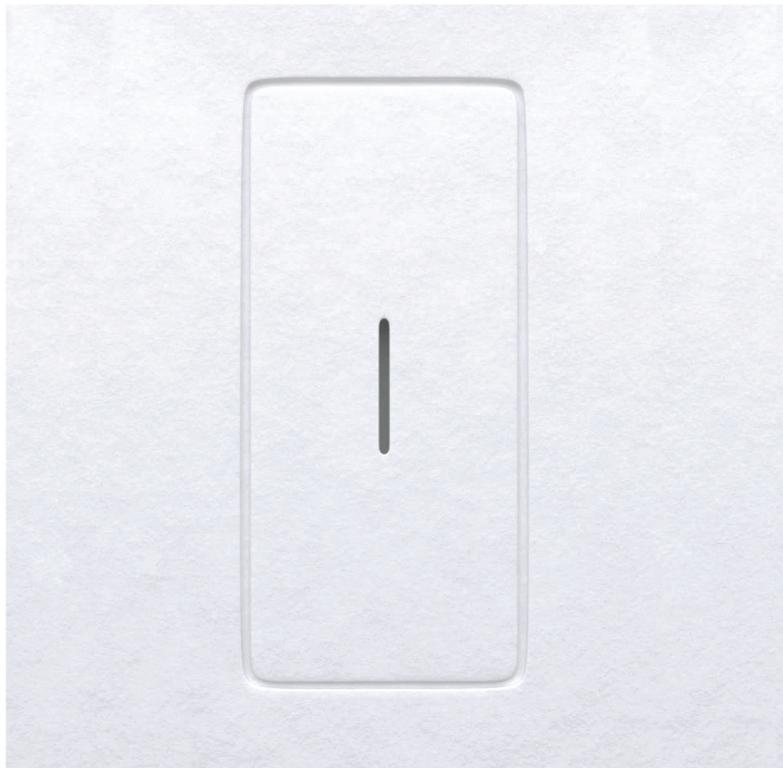

	D**											
	80	90	100	120	140	150	160	170	180	190	200	
70	-	35 35	35 35	35 35	35 35	35 35	35 35	50 35	50 35	50 35	50 35	
80	40 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	35 40	50 40	50 40	50 40	50 40	
90	-	45 45	35 45	35 45	35 45	35 45	35 45	50 45	50 45	50 45	50 45	
100	-	-	35 50	35 50	35 50	35 50	35 50	50 50	50 50	50 50	50 50	

*La valeur "A" est égale 8 la distance au drain en longueur, "B" est égale 8 la distance au drain en largeur"

**Les valeurs indiquées dans ce tableau pour les mesures de drainage "A" & "B", se réfèrent à des longueurs et largeurs normalisées. Dans les tailles intermédiaires, les distan ces "A" et "B" correspondent 8 la taille supérieure"

Grille centrée, finition dans la même couleur et texture que le receveur



Distrisan Slate Antidérapante et antibactérienne, résistante aux UV



Surface réparable



Personnalisables en fargeur et en fongueur jusqu'B fa taiffe maximafe dans fes deux cas**



S'adaptent aux salles de bains car ils peuvent subir des coupes



Accessible aux personnes handicapées via une rampe d'accès compfémentaire



Large gamme de couleurs, personnalisable avec n'importe quelle cou/eur de la carte RAL sur demande (demandez au service commercial les conditions spéciales pour cette service)



L'encadrement périphérique (total ou partiel est pris en charge)



Siphon facile d'accès



Épaisseur Receveur de douche 2,5cm

